


## Fiche Technique

### bati-support en applique pour wc-enfant cuvette au sol

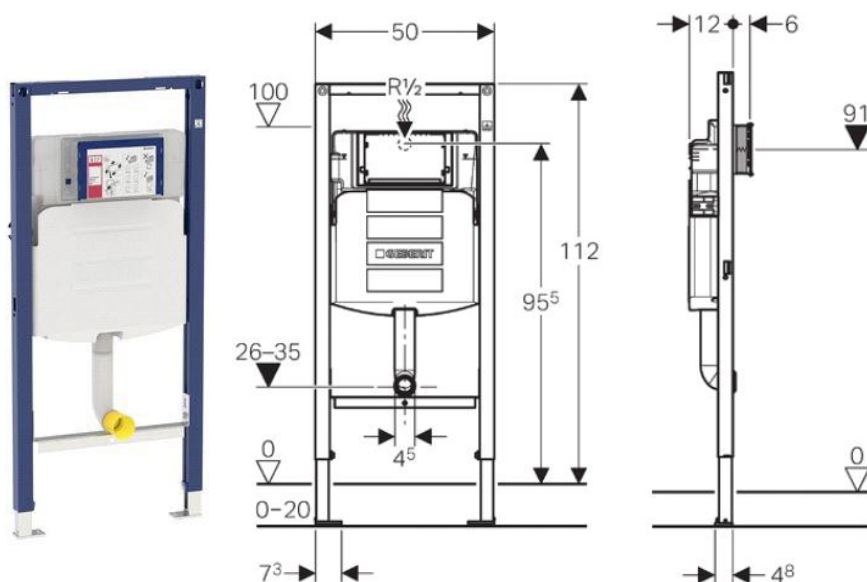

#### Utilisation

- Pour cloison sèche
- Pour une installation sur paroi en applique toute hauteur ou à hauteur partielle
- Pour une installation sur des parois d'installation à hauteur du local
- Pour WC au sol pour enfant
- Pour rinçage simple touche, double touche ou chasse interrompable
- Pour hauteur de chape de 0 - 20 cm

#### Caractéristiques

- Châssis avec profilé C 4/4 cm
- Châssis plastifié haute adhérence, bleu outremer
- Pieds de support escamotables de 5 cm
- Pieds adaptables au rail profilé UW50 et UW75
- Châssis avec trous de perçage  $\varnothing$  9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports zingués, réglables 0 - 20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Traverse de coude de chasse adaptable en hauteur
- Réservoir encastré épaisseur 12 cm avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Avec réglage usine, rinçage immédiat possible
- Réservoir encastré pour montage et maintenance sans outils
- Alimentation à l'arrière/en haut au milieu
- Le boîtier de réservation protège la trappe de visite contre l'humidité et les impuretés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite recoupable
- Coude de chasse avec coquilles de protection
- Robinet flotteur type 380

**Détails du produit**

- Plage de pression d'alimentation 0,1-10 bars
- Température de fonctionnement maximum de l'eau 25 °C
- Volume de chasse, réglage d'usine 6 et 3 l
- Grande quantité plage de réglage 4,5 / 6 / 7,5 l
- Petite quantité plage de réglage 3-4 l

**Livré avec**

- Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré
- Boîtier de réservation
- 1 Bouchon de protection
- Matériel de fixation

**Non compris:**

- Plaque de déclenchement
- Accessoires de liaison
- Manchette d'adaptation PE-PVC ø 90/100 mm
- Jeu de fixations murales

Code Article :201046

Lien : [www.nivault.com/produit?art=201046](http://www.nivault.com/produit?art=201046)