
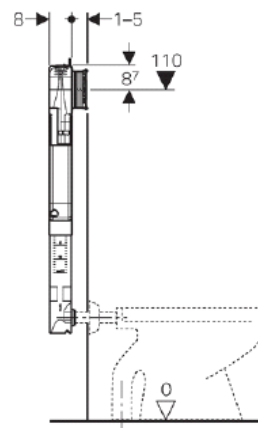


Fiche Technique

Réservoir a encastrer Extra Plat

Utilisation possible pour notre WC enfant

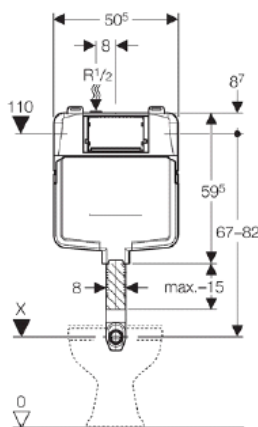

Utilisation

- Pour WC au sol et suspendus
- Pour montage encastré

Caractéristiques

- Profondeur d'installation 8 cm
- Déclenchement frontal
- Rinçage double touche selon choix de la plaque de déclenchement
- Chasse interrompable selon choix de la plaque de déclenchement
- Réservoir encastré épaisseur 8 cm moulé en une seule pièce
- Isolation extérieure du réservoir contre la condensation
- Alimentation en haut, à gauche, compatible MeplaFix
- Volume de chasse réglable
- Cloche pour déclenchement simple touche interrompable ou double touche mécanique, pneumatique ou électronique
- Robinet flotteur type 380
- Coude de chasse réglable en haut sur 2 cm et en bas sur 1 cm

Détails du produit

- Plage de pression d'alimentation 0,1-10 bars
- Température de fonctionnement maximum de l'eau 25 °C
- Volume de chasse, réglage d'usine 9 et 3 l
- Grande quantité plage de réglage 6 / 9 l
- Petite quantité 3 l

Livré avec

- Alimentation R 1/ 2" avec robinet d'arrêt intégré
- Coude de chasse emboîté avec coquille de protection
- Filet pour crépi
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation
- 2 fers plats encochés
- Bouchon de protection pour tuyau de chasse

Non compris:

- Plaque de déclenchement
- Accessoires de liaison

Code Article :201045

Lien : www.nivault.com/produit?art=201045